



Serie CL  
Sistema Mini-Split  
Daikin

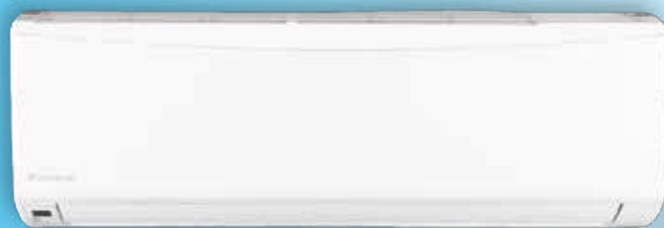

CONFORT PARA TODA LA VIDA

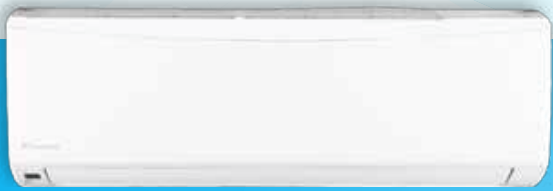

Control remoto inalámbrico. Funciona con nuestros modelos DAIKIN EL y CL.

## Características para máximo confort:



### MÁXIMO CONFORT

Diversas modalidades de operación para ahorro de energía.



### GOLD FIN

Serpentines con recubrimiento anticorrosivo que incrementa la vida útil del equipo.



### AUTO-ARRANQUE

Función de Auto-Arranque con memoria de últimos parámetros.



### OPERACIÓN SILENCIOSA

Niveles de ruido más bajos.

## PRODUCTO CERTIFICADO



Norma Oficial Mexicana: certifica que el producto cumple con los estándares técnicos de seguridad y desempeño.



| SÓLO FRÍO     |               |                   |                            |  |           |                       |
|---------------|---------------|-------------------|----------------------------|--|-----------|-----------------------|
|               | Modelo        | Capacidad Nominal | Características Eléctricas | Dimensiones (cm)<br>Ancho x Alto x Largo | Peso (kg) | Eficiencia Energética |
| LO NUEVO      | FT-N12CL116-3 | 12,000 BTU/h      | 115-1-60                   | 79 x 20 x 28                             | 9         | 2.98 EER              |
|               | R-N12CL116    |                   |                            | 78 x 54 x 32                             | 27        |                       |
|               | FT-N12CL216-3 | 12,000 BTU/h      | 208/230-1-60               | 79 x 20 x 28                             | 9         | 2.93 EER              |
|               | R-N12CL216    |                   |                            | 78 x 54 x 32                             | 27        |                       |
|               | FT-N18CL216-3 | 18,000 BTU/h      | 208/230-1-60               | 97 x 30 x 22                             | 14        | 2.99 EER              |
|               | R-N18CL216    |                   |                            | 85 x 54 x 32                             | 34        |                       |
| FT-N24CL216-3 | 24,000 BTU/h  | 208/230-1-60      | 108 x 32 x 25              | 16                                       | 2.93 EER  |                       |
| R-N24CL216    |               |                   | 91 x 68 x 38               | 48                                       |           |                       |

| BOMBA DE CALOR |               |                   |                            |  |           |                       |
|----------------|---------------|-------------------|----------------------------|--|-----------|-----------------------|
|                | Modelo        | Capacidad Nominal | Características Eléctricas | Dimensiones (cm)<br>Ancho x Alto x Largo | Peso (kg) | Eficiencia Energética |
| LO NUEVO       | FTYN12CL116-3 | 12,000 BTU/h      | 115-1-60                   | 79 x 20 x 28                             | 9         | 2.83 EER              |
|                | RYN12CL116    |                   |                            | 78 x 54 x 32                             | 28        |                       |
|                | FTYN12CL216-3 | 12,000 BTU/h      | 208/230-1-60               | 79 x 20 x 28                             | 9         | 2.85 EER              |
|                | RYN12CL216    |                   |                            | 78 x 54 x 32                             | 28        |                       |
|                | FTYN18CL216-3 | 18,000 BTU/h      | 208/230-1-60               | 97 x 30 x 22                             | 14        | 2.74 EER              |
|                | RYN18CL216    |                   |                            | 85 x 54 x 32                             | 37        |                       |
| FTYN24CL216-3  | 24,000 BTU/h  | 208/230-1-60      | 108 x 32 x 25              | 16                                       | 2.80 EER  |                       |
| RYN24CL216     |               |                   | 91 x 65 x 37               | 50                                       |           |                       |

• Estos equipos no se venden por separado, únicamente por sistema.

