

CK Centrífugo para campana

CK 25

Fácil de instalar, fácil de limpiar y con bajo consumo de energía; es el aliado natural de las campanas extractoras.

APLICACIONES

CAMPANAS EXTRACTORAS DE:



COCINAS DOMÉSTICAS



RESTAURANTES



BARES



CAFETERÍAS

ACCESORIOS

Consultar pág. 42



CARACTERÍSTICAS


- Bandeja recoge grasas extraíble.
- Rejilla de protección que evita el contacto directo con el rodete.
- Desmontable y de fácil instalación.
- Fácil de lavar, incluso en lavavajillas.
- Bajo consumo de energía.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

*Nivel sonoro medido de acuerdo con las normas AMCA 300/05 y 301/05

Modelo	Velocidad RPM	Potencia W	Tensión Volts	Caudal a descarga libre m ³ /hr / CFM	Presión sonora dB (A)*	Peso aprox. kg
CK 25	2250	40	127	250 / 147	50	1.9

CURVA

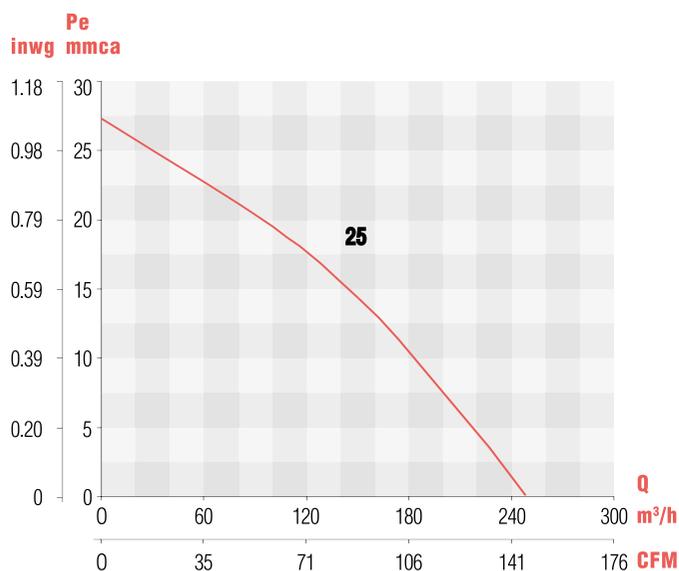

DIMENSIONES

